



Manual de Montagem e Manutenção

Compatível c/ Grand Vitara 2009...

Estribo Oblongo:38030 / 38040

Instruções de uso e Manutenção


- Ler atentamente o manual antes de instalar;
- Não utilizar o acessório para rebocar/empurrar objetos;
- Não modificar as características originais do produto ou fazer adaptações;
- Lavar com água e sabão neutro, utilizando esponja ou flanela;
- Utilizar cera automotiva para conservação;
- Reapertar todo o conjunto a cada 6 (seis) meses.

Conteúdo da Embalagem		
Ítem	Qtd.	Descrição
1	2	Estribo
2	2	Sup. Chassi Dianteiro
3	2	Sup. Chassi Traseiro
4	4	Sup. Tubo
5	8	PF. M10x25 ZB
6	22	Arruela M10 ZB
7	14	Porca M10 ZB
8	2	Trava T0006
9	2	Trava T0004
10	2	Trava T0032
11	2	Porca M8 A/F ZP
12	2	Trava T0015
13	12	PF. M8x25 ZP
14	14	Arruela M8 ZP

Passo-a-passo

1. Fixar suporte '2' nas furações originais da canoa do veículo utilizando as travas '8' arruelas '6' e porcas '7' e também travas '12' arruelas '14' e porcas '11' conforme desenho abaixo.
2. Fixar suporte '3' utilizando as travas '9' e '10' com arruelas '6' e porcas '7' conforme desenho abaixo.
3. Fixar suporte de tubo '4' no tubo '1' utilizando parafusos '13' e arruelas '14'.
5. Fixar suporte '4' nos suportes '2' e '3' utilizando parafusos '5' arruelas '6' e porcas '7'.
6. Regular acessório e dar aperto aos parafusos.

Ilustração

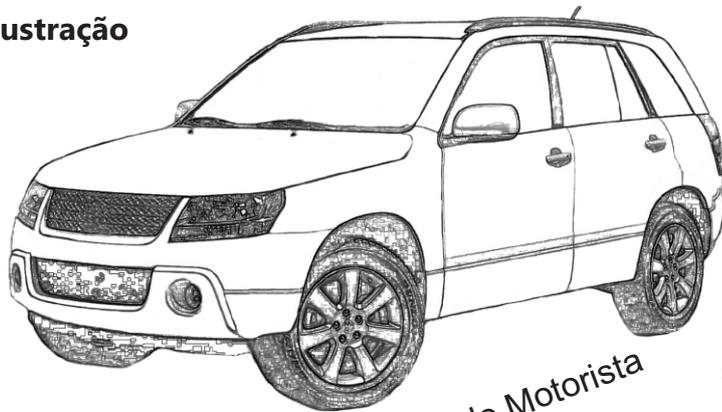

Lado Motorista

